


Orkanet «OKN-KS-40-100» Kontrollstutzen für Terrassen und Loggias

Datenblatt

Die raffinierte Dachkontrolle mit verdecktem Einbau ist da. Kontrollstutzen für normale Dachflächen sind längst Standard. Nun gibt es auch für genutzte Dachflächen wie Terrassen und Loggias eine einfache und praktische Lösung.

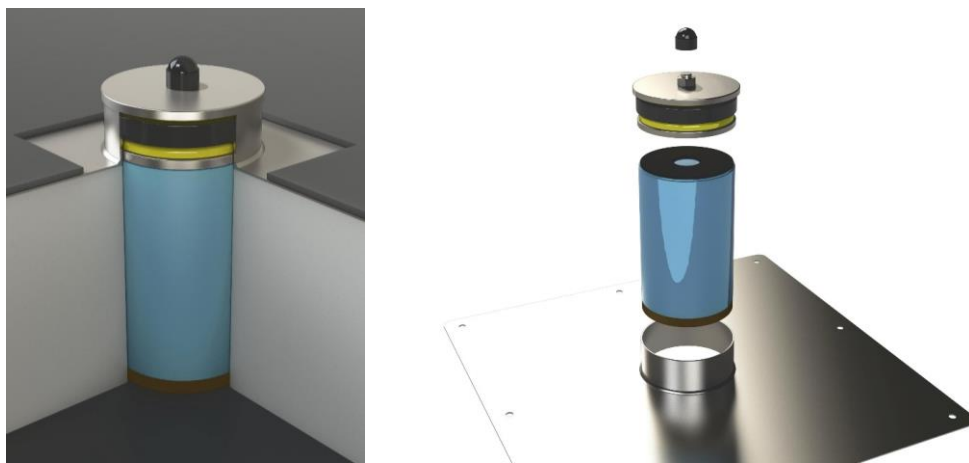

Bis anhin konnten genutzte Dachflächen gar nicht oder nur mit viel Aufwand auf ihre Dichtigkeit geprüft werden. Dadurch waren auch die periodischen Kontrollen dieser Flächen erschwert.

Aufgrund der steigenden Anforderungen, komplexeren Anschlussdetails (Innen/Aussenbereich) und der hohen Frequentierung während der Bauphase, ist eine sichere Abnahme der Terrasse immer wichtiger. Diese Lücke ist nun geschlossen. Mit dem Kontrollstutzen ist die einfache und schnelle Prüfung jederzeit gewährleistet, was Vorteile für allen Beteiligten mit sich bringt.

Modell OKN-KS-40-100

Rohrhöhe: 40mm
 Durchmesser: 100mm \varnothing Innendurchmesser
 Höhe: ab OK-Isolation 45mm + 20mm
 Total 65mm
 Grundplatte: L450 x B450mm

Material: Stutzen Cr-Ni-Stahl / 1.5mm
 Dämmkern XPS L=280mm
 Dämmkernlänge einpassbar

Produkteigenschaften

- Hochwertiger Verschlussstopfen
- Hochwertige Materialien, korrosionsfrei
- Solide Materialdimensionierung
- Einfacher Einbau
- XPS Dämmkern mit Schaumstoffteil für Toleranzausgleich

Voraussetzung für den Einbau

- Gefälle 1.5% (SIA 271)
- Saubere Grundlage
- Trockener Belag
- Kiesrahmen und Abdeckung bauseits